



DLU03-N 取付参考図 日産セレナ PC-24

※運転席はロックしないパターンです。

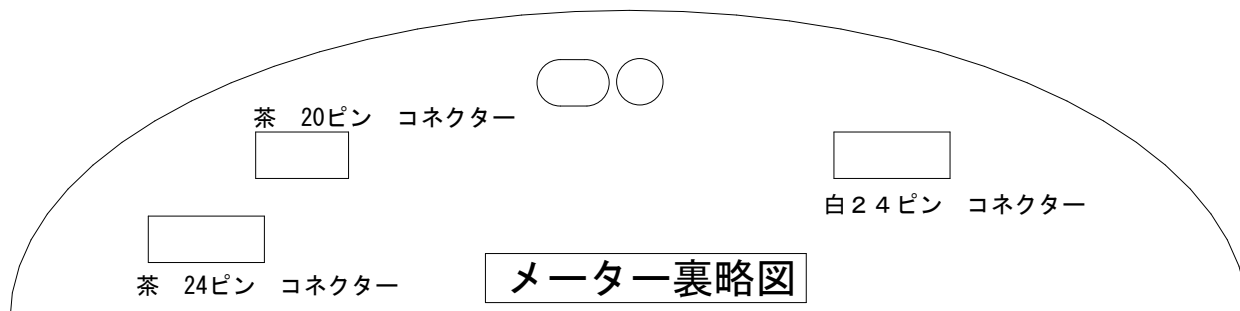


DLU03-Nをメ-タ-裏へ入れました。割込みリレー-WKR02は使用していませんので、運転席はロックしません。DLUからの各配線は分岐コネクターにて繋がります。(計8ヶ) 付属の線のみで延長コードは使用しませんでした。


茶 24ピン コネクター※コネクターがメーターに付いている状態の向

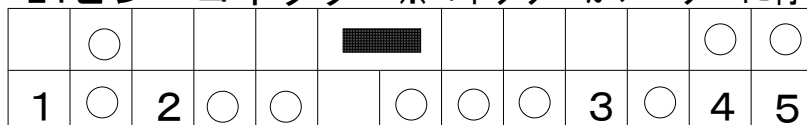

茶 20ピン コネクター

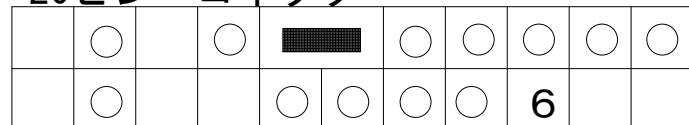

白 24ピン コネクター

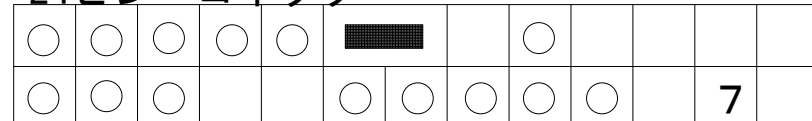

NO	信号の種類	コネクター線色	DLU側/配線色
1	L端子	BR	灰
2	IGN (電源)	OR	赤
3	アース	B	黒
4	ドアアンロック	L/Y	青
5	ドアロック	L/B	緑
6	Pポジション灯	GY/R	黄
7	2パルス信号	PU/R	白

※ロック解除後再ロックさせる為、橙の1本を青の途中に繋ぎました。

※DLU側、黄、橙、各1本ずつ未使用。